


COPIGLIE A MOLLA, DOPPIO ANELLO

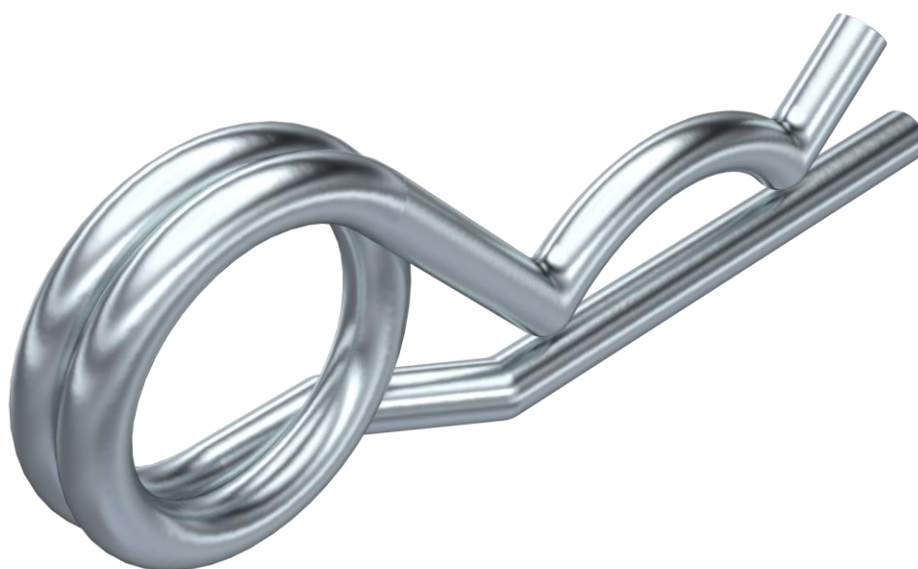

SCEDA
TECNICA
8378

8378

SPECIFICHE TECNICHE

Le coppiglie a molla vengono utilizzate per il fissaggio assiale di bulloni come dispositivo di sicurezza contro l'allentamento, ad esempio per i dadi a corona.

Grazie alla loro doppia spira, le coppiglie a molla hanno una caratteristica elastica più uniforme e risultano quindi più facili da installare rispetto alle coppiglie con spira singola. Inoltre, alla doppia spira è possibile fissare un cavo di ritenzione con un anello portachiavi, per evitare la perdita della coppiglia a molla.

Material	Stainless steel
Quality	A2 / A4
Surface	Electrolucidate

VANTAGGI



INSTALLAZIONE FACILE



REISTENTI ALLA CORROSIONE



CONVENIENTI

APPLICAZIONI



FISSAGGIO ASSIALE DEI BULLONI





IMPERDIBILI

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

DIMENSIONI (MM)

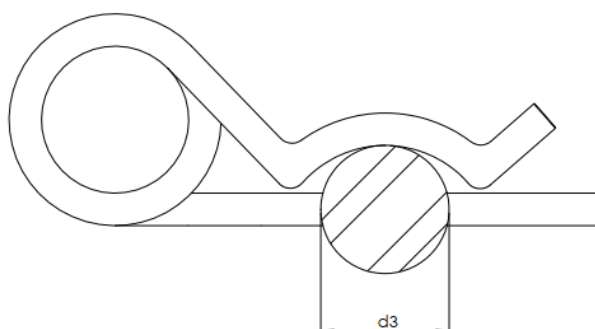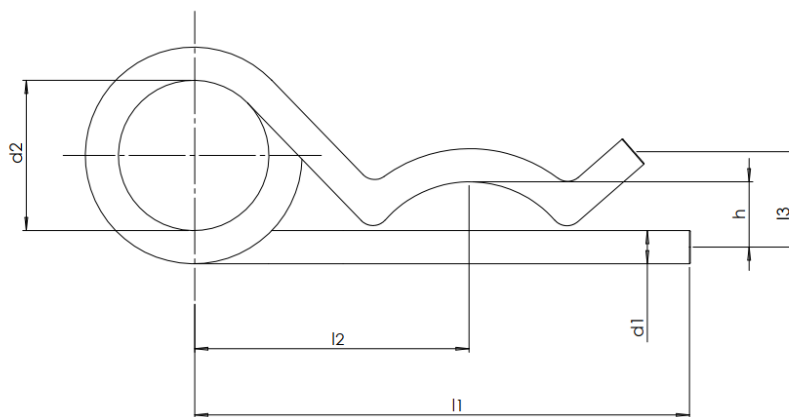

Diameter d1		2,25	2,80	3,60	4,50	5,60	6,30	7,00
d2	nom.	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00
d3	max.	11,20	14,00	20,00	26,00	34,00	45,00	56,00
	min.	9,00	11,20	14,00	20,00	26,00	34,00	45,00
l1	nom.	42,00	48,00	64,00	80,00	97,00	125,00	150,00
l2	nom.	24,00	29,00	32,00	39,00	45,00	56,00	63,00
l3	nom.	5,30	6,50	10,00	12,50	12,00	18,00	20,00
h	nom.	2,50	3,00	4,50	7,00	9,00	12,50	17,50

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inox Tirrenica.it | www.inox Tirrenica.it